

Gabioner av sveiste nett

Standard størrelser







Standard Gabioner av stålnett med 4mm tråddiameter

Produsert av stålnett med rutestørrelse 76,2mm x 76,2 mm (c/c tråd til c/c tråd) sveiste paneler av stålnett, renskjært rundt. Tråden er belagt med alu-zinc korrosjons-beskyttelse, 95% Zn / 5% Al. (Galfan) kl. A ihht. [NS EN 10223-8:2013](#)

Gabionene består av nettpanel som front og bak, bunn og topp, ende og midtstilt panel.

Nominal Størrelse pr. enhet Lengde x bredde x høyde L x B x H	4mm tråd Virkelig gabion størrelse Lengde x bredde x høyde L x B x H	Virkelig Gabion Volum kubikk-meter
2 m x 1 m x 1 m	1985mm x 995mm x 995mm	1,97 m ³
2 m x 1 m x 0,5 m	1985mm x 995mm x 461mm	0,91 m ³
2 m x 0,5 m x 1 m	1985mm x 461mm x 995mm	0,91 m ³
2 m x 0,5 m x 0,5 m	1985mm x 461mm x 461mm	0,42 m ³
1 m x 1 m x 1 m	995mm x 995mm x 995mm	0,99 m ³
1 m x 0,5 m x 1 m	995mm x 461mm x 995mm	0,45 m ³
1 m x 1 m x 0,5 m	995mm x 995mm x 461mm	0,45 m ³
1 m x 0,5 m x 0,5 m	995mm x 461mm x 461mm	0,21 m ³
0,5 m x 0,5 m x 0,5 m	461mm x 461mm x 461mm	0,17 m ³

Under vises noen tegninger som eksempel. Fra fabrikk er gabionene satt sammen til flatpakke med C-ringer.

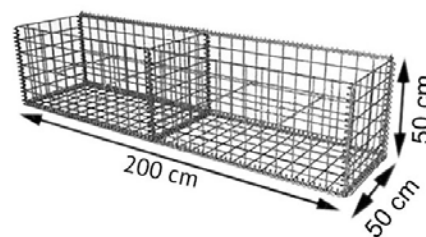
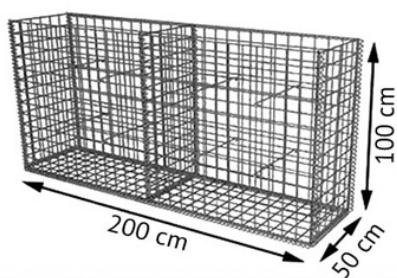


Gabioner av stålnett med 4mm tråddiameter til veggkledning/kledning av bygg.

Produsert av stålnett med rutestørrelse 76,2mm x 76,2 mm (c/c tråd til c/c tråd) sveiste paneler av stålnett, renskjært rundt. Tråden er belagt med alu-zinc korrosjons-beskyttelse, 95% Zn/5% Al. (Galfan) kl. A ihht. NS EN 10223-8:2013

Gabionene består av nettpanel som front og bak, bunn og topp, ende og event. midtstilt panel. Nettene kan klippes og tilpasses på byggeplass.

Nominal Størrelse pr. enhet Lengde x bredde x høyde L x B x H	4mm tråd Virkelig gabion størrelse Lengde x bredde x høyde L x B x H	Virkelig Gabion Volum kubikk-meter
2 m x 0,3 m x 0,5 m	1985mm x 305mm x 461mm	0,28 m ³
1 m x 0,3 m x 0,5 m	995mm x 305mm x 461mm	0,14 m ³

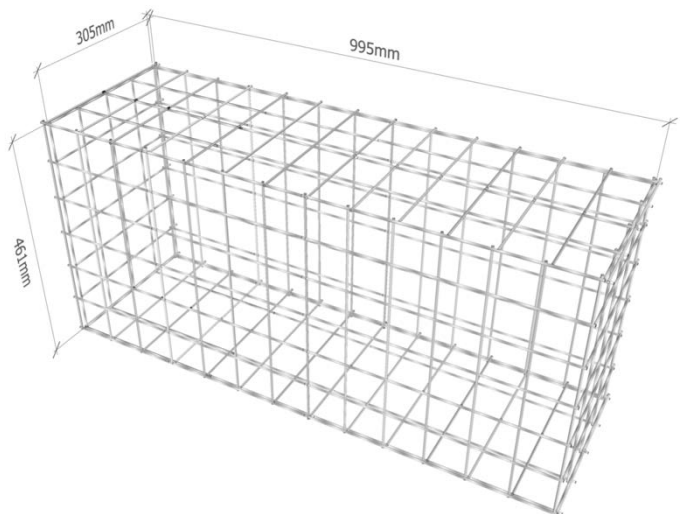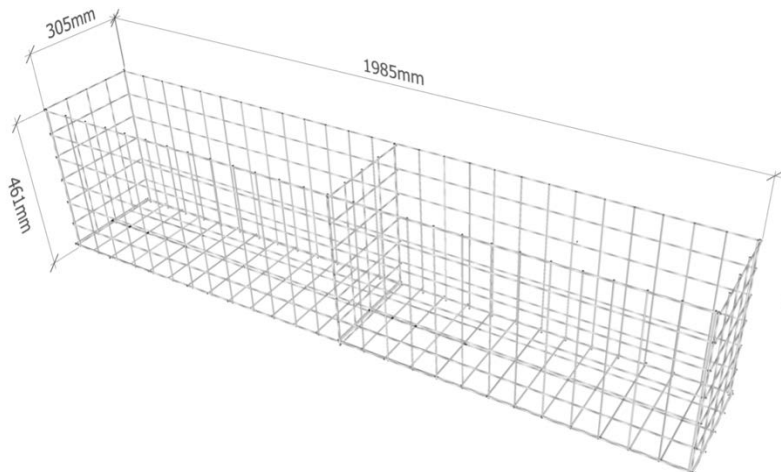


Gabioner av stålnett med 4mm tråddiameter til runde/halvrunde gabioner

Produsert av stålnett med rutestørrelse 76,2mm x 76,2 mm (c/c tråd til c/c tråd) sveiste paneler av stålnett, renskjært rundt. Tråden er belagt med alu-zinc korrosjons-beskyttelse, 95% Zn/5% Al. (Galfan) kl. A ihht. NS EN 10223-8:2013

Nominal Størrelse pr. enhet Lengde x bredde x radius L x B x R H x O	4mm tråd Virkelig gabion størrelse Lengde x bredde x radius L x B x H H x O	Virkelig Gabion Volum kubikkmeter
2 m x 0,5 m x Radius = 0,5 m	1985mm x 461mm x R= 461 mm	0,33 m ³
2 m x 1 m x Radius = 1 m	1985mm x 995mm x R = 461 mm	0,66 m ³
0,5 m x omkrets 1 m	Høyde 461mm x omkrets 995mm	0,39 m ³
1 m x omkrets 1 m	Høyde 995 mm x omkrets 995mm	0,77 m ³

Her finns det mange muligheter, se under.

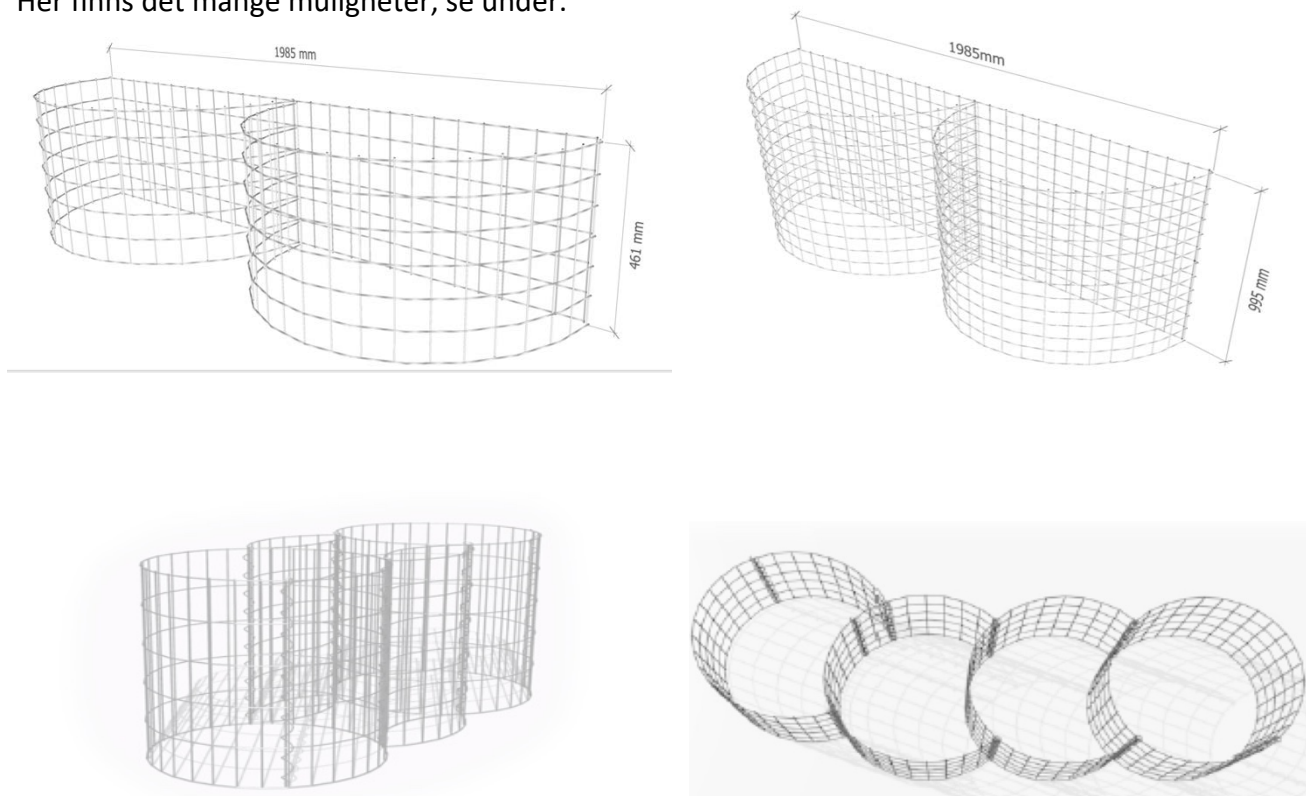


Pre-fylt Gabion for løfting

Produsert av stålnett med rutestørrelse 76,2mm x 76,2 mm (c/c tråd til c/c tråd) sveiste paneler av stålnett, renskjært rundt. Tråden er belagt med alu-zinc korrosjons-beskyttelse, 95% Zn/ 5% Al. (Galfan) kl. A ihht. NS EN 10223-8:2013

Gabionene består av nettpanel som front og bak, bunn og topp, ende og midtstilt panel. Gabionen løftes med løfteåk med et gaffel-lignende utstyr som festes i toppen av gabionen som er forsterket for løft. Alle skjøter er koplet sammen med 4mm spiraler.

Nominal Størrelse pr. enhet Lengde x bredde x høyde L x B x H	4mm tråd Virkelig gabion størrelse Lengde x bredde x høyde L x B x H	Virkelig Gabion Volum kubikk-meter
1 m x 0,5 m x 0,5m	995mm x 0,461mm x 0,461mm	0,46 m ³

Andre størrelser og løsninger kan tilbys.

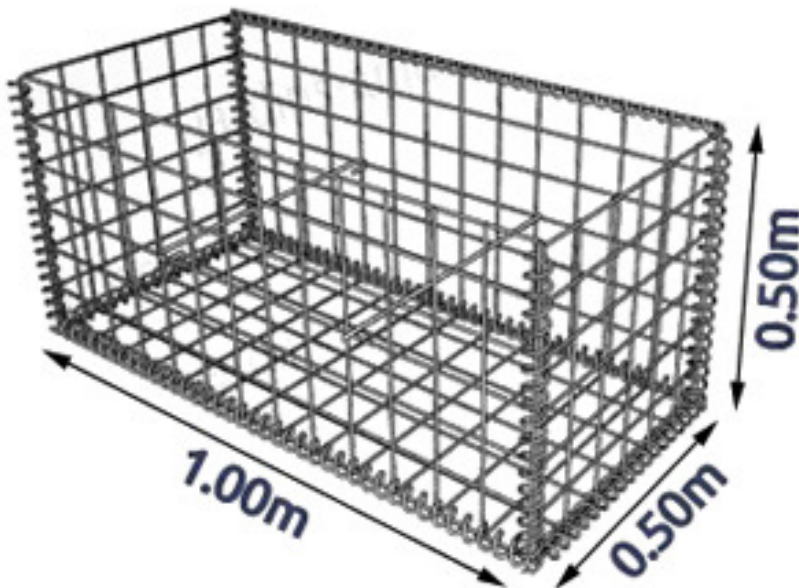

FRA VÅR FABRIKK LEVERER VI ALLE VÅRE GABIONER FLATPAKKET. ALLE SKJØTER KOBLET SAMMEN MED C-RINGER. BE OM VEILEDING OG BISTAND FOR MONTERING PÅ BYGGEPLASS.